


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STANDARDNÍ TOPNÉ PATRONY

Závitová koncovka - Příslušenství 11

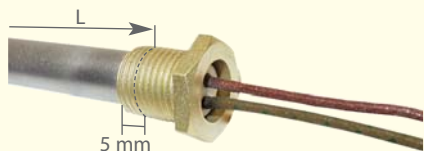

Mosazná závitová koncovka, těsná, pájená na části patrony bez ohřevu. Přesahuje okraj těla patrony. Závit dle průměru patrony. Stoupání metrické nebo na plyn.

Pro jiné provedení závitové koncovky jděte na stranu "Příslušenství pro speciální topné patrony - Příslušenství 11A nebo 11B".


Mosazná závitová koncovka v protisměru - Příslušenství 12



Mosazná závitová koncovka, těsná, pájená na části patrony bez ohřevu. Přesahuje tělo patrony. Závit dle průměru patrony. Stoupání metrické nebo na plyn.

Pro jiné provedení závitové koncovky jděte na stranu "Příslušenství pro speciální topné patrony - Příslušenství 12A nebo 12B".

Příruba - Příslušenství 13

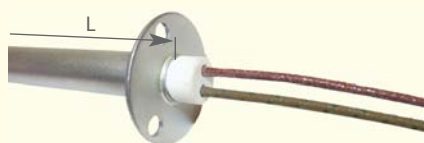


Nerez příruba pájená na části patrony bez ohřevu. Délka mezi hlavou patrony a přírubou činí 5mm.

Doraz - Příslušenství 14



Nerez doraz pájen na části patrony bez ohřevu. Délka mezi hlavou patrony a dorazem činí 5mm.

Patka - Příslušenství 19

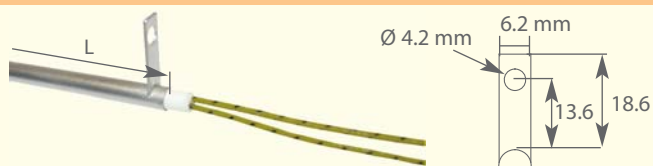


$6.35 \leq \varnothing_{\text{patrony}} \leq 6.5 \text{ mm}$: Model A



$9.52 \leq \varnothing_{\text{patrony}} \leq 10 \text{ mm}$: Model B



$12.5 \leq \varnothing_{\text{patrony}} \leq 12.7 \text{ mm}$: Model C

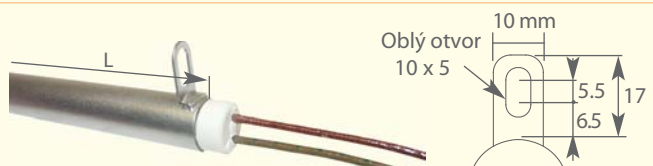

$15.87 \leq \varnothing_{\text{patrony}} \leq 20 \text{ mm}$: Model D

Příslušenství doporučené pro upnutí topné patrony. Patka je vždy umístěna na části patrony bez ohřevu.

Vidlice - Příslušenství 26



Vidlice 2 kolíková - STAS 2




Vidlice 3 kolíková

Na vyžádání možné dodat i jiné typy.

Koncové očko - Příslušenství 20



Koncové očko s vnitřním průměrem 4 nebo 5mm, skladem. Jiné provedení nebo typ na vyžádání.

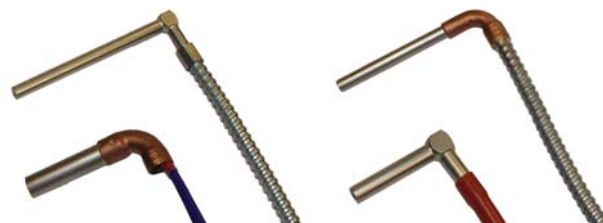

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STANDARDNÍ TOPNÉ PATRONY

Pružina pro ochranu vodičů - Příslušenství 27



Upřesněte Vaše požadavky

Toto provedení zajišťuje ochranu vodičů při pohybu patrony.

Těsnící koncovka - Příslušenství 31



Hadice $\varnothing_{\text{vnější}}$: 10 mm

Koncovka pájená k ocelové flexibilní hadici. Použití při montáži zásuvek či zapojení k rozvaděči. Závit s elektro stoupáním.

Vymezovací tableta - Příslušenství 32



$\varnothing_{\text{patrony}} \geq 12.5 \text{ mm}$

Tableta přivařená na čele patrony pro snadnou demontáž.


- Doba dodání 5-7 pracovních dní při použití patron, které jsou běžně skladem (Za předpokladu, že jsou disponibilní).
- Rozměry příslušenství jsou proměnlivé v závislosti na průměru patrony. Pokud má zákazník požadavky na maximální vnější rozměry - je nutné je specifikovat.
- Možnost použití připojení a příslušenství dle specifikace zákazníka (Za předpokladu, že lze požadované provedení realizovat).

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPECIÁLNÍ TOPNÉ PATRONY


- Tento způsob připojení je vhodný pro snížení teploty v místě vodičů. Toto příslušenství je umístěno na části topné patrony bez ohřevu.
- Je nutné upřesnit požadované umístění příslušenství uvedením délky LS (délka pro model).

Poznámka : - L = celková délka patrony - LNC = Délka bez ohřevu
- LS = Délka pro model: T = hlava, P = patka, B = příruba


Závitová koncovka - Příslušenství 11A nebo 11B

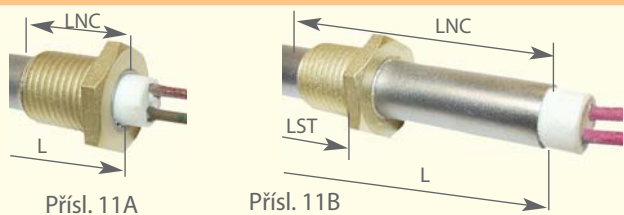


Příruba - Příslušenství 13A

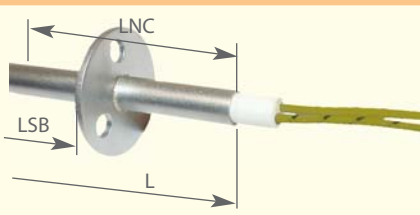


Závitová koncovka v protisměru - Příslušenství 12A nebo 12B

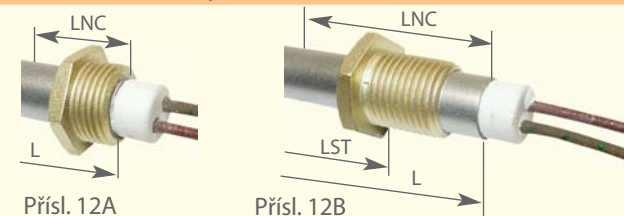

Doraz - Příslušenství 14A

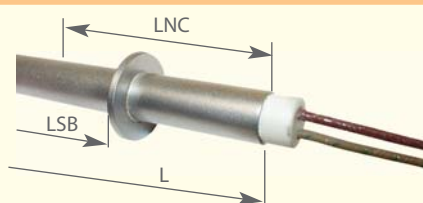

Patka - Příslušenství 19A, 19B nebo 19D speciální

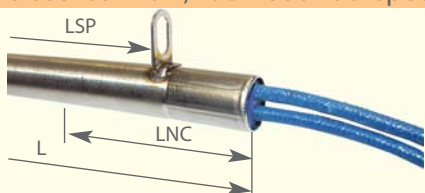

Vnější rozměr pro jednotlivé typy patek, viz. Příslušenství 10, str. 12

- Rozměry příslušenství jsou proměnlivé v závislosti na průměru patrony. Pokud má zákazník požadavky na maximální vnější rozměry - je nutné je specifikovat.
- Možnost použití připojení a příslušenství dle specifikace zákazníka (Za předpokladu, že lze požadované provedení realizovat).
- Výroba topných patron vyžaduje nutnost dodržení kompatibility výkonu, intenzity, rozměrů, vývodů a příslušenství.

Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.